

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C.V.

2026






CATÁLOGO DE PRODUCTOS

COMPUESTOS TERMOPLASTICOS

PLASTIFICANTES

LUBRICANTES Y ADITIVOS ESPECIALES

CONCENTRADO DE COLORES

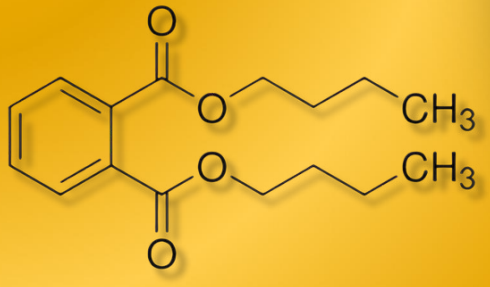

EIQSA

Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C.V.

SOMOS EIQSA

Empresa petroquímica Mexicana dedicada a la fabricacion, investigación, desarollo y comercialización de materias primas de alta calidad para la industria del plástico nacional e internacional

NUESTRA MISIÓN

Desarrollar, fabricar y comercializar materias primas de alta calidad para la indistria del plástico nacional e internacional con oportunidad y a precios competitivos

NUESTRA VISIÓN

- *Alcanzar y mantener la categoría de proveedor confiable con nuestros clientes*
- *Apoyar con eficiencia y espíritu de sevicio el negocio de los mismos*
- *No competir con nuestros clientes en la manufactura de productos terminados*
- *Ser una empresa socialmente responsable*

COMPUESTOS TERMOPLÁSTICOS

- *FLEXIBLES*
- *RÍGIDOS*
- *POLIPROPILENOS*
- *HULES TERMOPLÁSTICOS*
- *CONCENTRADOS DE COLOR*



PLASTIFICANTES



- *PRIMARIOS*
- *SECUNDARIOS*
- *POLIMÉRICOS*
- *ECOLÓGICOS*
- *LUBRICANTES Y ADITIVOS*
- *ESTABILIZADORES PARA COMPUESTOS DE PCV*

PLASTISOLES

- *PLASTISOLES PARA APLICACIONES DE INMERSIÓN*
- *PLASTISOLES PARA APLICACIONES DE ROTOMOLDEO*
- *PLASTISOLES PARA APLICACIONES POR VACÍO*



COMPUESTOS TERMOPLÁSTICOS







FLEXIBLES








RÍGIDOS





POLIPROPILENOS

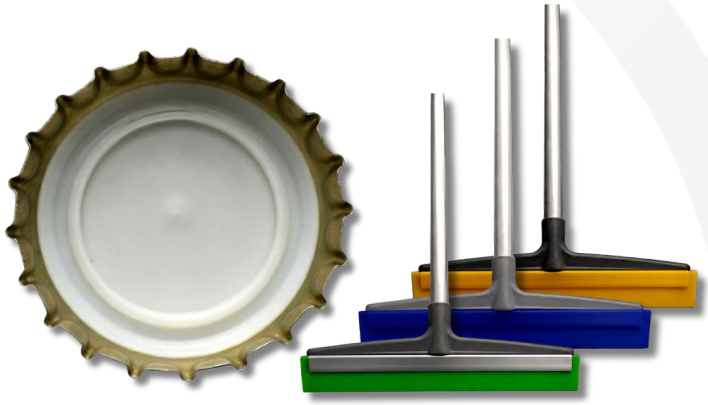

HULES TERMOPLÁSTICOS




MASTERBACH

COMPUESTOS TERMOPLÁSTICOS



FECA PÁGINA **14-18**

COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE CABLE

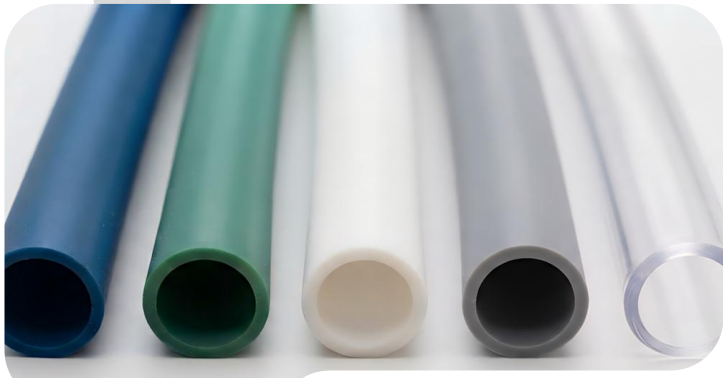

FEMA PÁGINA **19-21**

COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN MANGUERA



FEPE PÁGINA **22-28**

COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE PERFILES



FIBI PÁGINA **29**

COMPUESTO DE PVC PARA INYECCIÓN PARA SUELA DE BOTA



FIFA PÁGINA **30**

COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA INYECCIÓN DE SANDALIAS



FISA PÁGINA **31**

COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA INYECCIÓN DE SUELAS

COMPUESTOS TERMOPLÁSTICOS



FISI PÁGINA **32**

COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA INYECCIÓN DE SUELAS VARIAS



FITE PÁGINA **33-34**

COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA INYECCIÓN DE SUELAS DE TENIS



FIVA PÁGINA **35-38**

COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA INYECCIÓN DE PIEZAS VARIAS

COMPUESTOS TERMOPLÁSTICOS



RBOT PÁGINA **50**

COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA EXTRUSIÓN DE BOTELLAS



REPE PÁGINA **51-55**

COMPUESTO DE PVC RÍGIDO EN EXTRUSIÓN DE PERFILES



RETU PÁGINA **56**

COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA EXTRUSIÓN DE TUBERÍA



REVA PÁGINA **57-62**

COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA PELICULA TERMOENCOGIBLE



RIVA PÁGINA **63**

COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA INYECCIÓN DE PIEZAS VARIAS

COMPUESTOS TERMOPLÁSTICOS



KEC PÁGINA **42**

COMP. DE POLIPROPILENO CARGADO DE CARBONATO PARA EXTRUSIÓN DE PERFILES VARIOS



KIC PÁGINA **43**

COMP. DE POLIPROPILENO CARGADO CON CARBONATO PARA INYECCIÓN PIEZAS VARIAS



KIT PÁGINA **44-45**

COMPUESTO DE POLIPROPILENO CARGADO CON TALCO PARA INYECCIÓN DE PIEZAS VARIAS



P PÁGINA **46**

COMPUESTOS DE PVC FLEXIBLES PARA INYECCIÓN DE VARIOS

COMPUESTOS TERMOPLÁSTICOS




HIT

PÁGINA
39-41

COMPUESTO DE HULE TERMOPLÁSTICO, PVC FREE PARA HERMETAPA

COMPUESTOS TERMOPLÁSTICOS

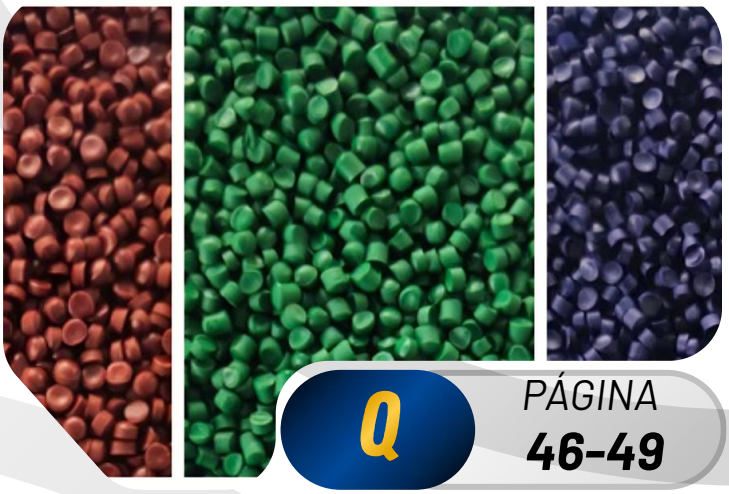

Q

PÁGINA
46-49

COMPUESTO DE PVC CONCENTRADDO DE PIGMENTO

PLASTIFICANTES




FTALATOS PÁGINA 14-18

PLASTIFICANTES PRIMARIOS



MALEATOS PÁGINA 19-21

PLASTIFICANTES PRIMARIOS

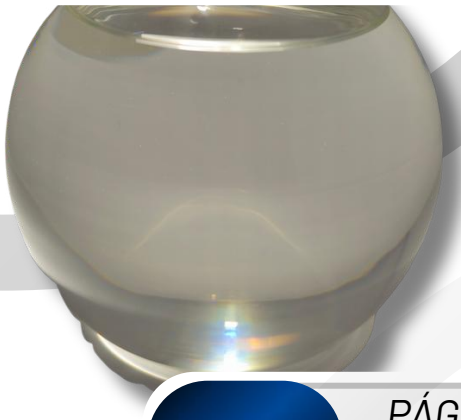

TEREFTALATO PÁGINA 22-28

PLASTIFICANTE PRIMARIO



ADIPATOS PÁGINA 29

PLASTIFICANTES PRIMARIOS



SEBACATOS PÁGINA 30

PLASTIFICANTE PRIMARIO



TRIMELITATO PÁGINA 31

PLASTIFICANTE PRIMARIO

PLASTIFICANTES



BASE FTALATO PÁGINA 14-18

PLASTIFICANTES POLIMÉRICOS



BASE ADÍPICA PÁGINA 19-21

PLASTIFICANTE POLIMÉRICO



ECOLÓGICOS PÁGINA 22-28

PLASTIFICANTES ECOLÓGICOS



LUBRICANTES Y ADITIVOS PÁGINA 29

LUBRICANTES Y ADITIVOS ESPECIALES PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

PLASTIFICANTES



DOP PÁGINA **65**

DI OCTIL FTALATO



DBP PÁGINA **65**

DI BUTIL FTALATO



DIDP PÁGINA **65**

DI ISO DECIL FTALATO



DPHP PÁGINA **65**

DI DOS PROPIL ETIL HEPTIL FTALATO



DINP PÁGINA **65**

DI ISO NONIL FTALATO



DMP PÁGINA **66**

DIMETIL FTALATO

PLASTIFICANTES




DBM PÁGINA **67**

DIBUTIL MALEATO




DOM PÁGINA **67**

DI DOS ETIL MALEATO

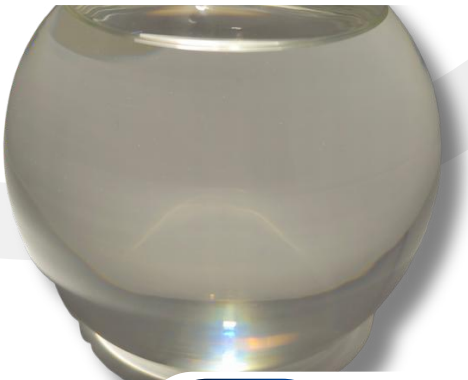


DOTP PÁGINA **68**

TEREFTALATO DE DOS ETIL HEXILIO

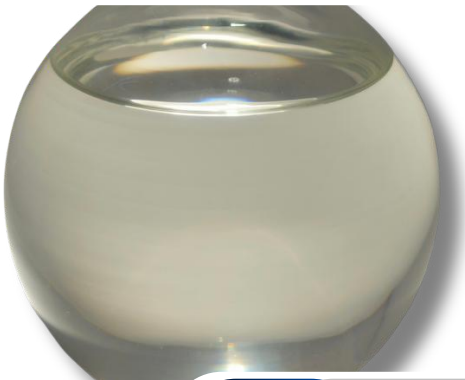

DOA PÁGINA **69**

DI OCTIL ADIPATO

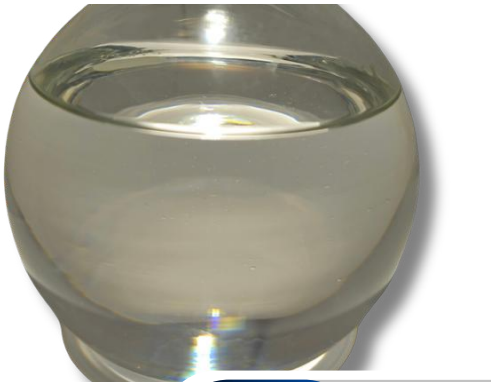

DIDA PÁGINA **69**

DI ISO DECIL ADIPATO



DOS PÁGINA **70**

DI OCTIL SEBACATO

PLASTIFICANTES



EPP-100 PÁGINA **72**

DI OCTIL FTALATO



TOTM PÁGINA **71**

TRI OCTIL TRIMELITATO



EPP-0805 PÁGINA **72**

PLASTIFICANTE POLIMERICO



EPP-0504 PÁGINA **73**

PLASTIFICANTE POLIMERICO



EPC 0408 PÁGINA **74**

ATBC ACETIL TRIBUTIL CITRATO



E-560 PÁGINA **74**

ACEITE EPOXIDADO DE SOYA

PLASTISOLES



PINM PÁGINA **80-81**

PLASTISOL PARA APLICACIONES POR INMERSIÓN



PROT PÁGINA **82**

PLASTISOL PARA APLICACIÓN POR ROTOMOLDEO



PVAC PÁGINA **83-86**

PLASTISOL PARA APLICACIONES POR VACÍO

COMPUESTOS TERMOPLÁSTICO

EIQSA SE ENORGULLECE CON LA FABRICACIÓN DE COMPUESTOS DE PVC , HULES TERMOPLÁSTICOS, COMPUESTOS CON POLIPROPILENO Y CONCENTRADOS DE COLOR CUYA ELABORACIÓN SE SUJETA A ESTRICTAS NORMAS DE CALIDAD



FECA
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE CABLE



FECA 004
Color : TRANSPARENTE
Densidad :1.25 g/cm^3
Dureza :84 +/- 3 shore A
Tensión :1.5 kg/mm^2
Elongación :300%





FECA 010
Color : NEGRO
Densidad :1.40 g/cm^3
Dureza : 78 +/- 3 shore A
Tensión :1.0 kg/mm^2
Elongación :200%





FECA 018
Color : NEGRO
Densidad :1.40 g/cm^3
Dureza :87 +/- 3 shore A



FECA 067
Color : NATURAL
Densidad :1.32 g/cm^3
Dureza :65 +/- 3 shore A







FECA 092
Color : NEGRO
Densidad :1.34 g/cm^3
Dureza :65 +/- 3 shore A
Tensión :1.3 kg/mm^2
Elongación :300%



FECA 106
Color : NEGRO RAL 9011
Densidad :1.32 g/cm^3
Dureza :46 +/- 3 shore D
Tensión :1.8 kg/mm^2
Elongación :250%



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C V.

FECA
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE CABLE




FECA 116
Color : *NEGRO*
Densidad :*1.35 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.0 kg/mm^2*
Elongación :*300%*





FECA 123
Color : *NATURAL*
Densidad :*1.27 g/cm^3*
Dureza :*60 +/- 3 shore A*





FECA 125
Color : *GRIS*
Densidad :*1.38 g/cm^3*
Dureza : *80 +/- 3 shore A*





FECA 127
Color : *NARANJA*
Densidad :*1.40 g/cm^3*
Dureza : *78 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.0 kg/mm^2*
Elongación :*200%*





FECA 143
Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*1.20 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.5 kg/mm^2*
Elongación :*200%*





FECA 164
Color : *AZUL CIELO*
Densidad :*1.38 g/cm^3*
Dureza :*82 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.5 kg/mm^2*
Elongación :*250%*




(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C.V.

FECA
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE CABLE





FECA 165
Color : *ROJO*
Densidad :*1.38 g/cm³*
Dureza :*82 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.5 kg/mm²*
Elongación :*250%*





FECA 168
Color :*NEGRO*
Densidad :*1.38 g/cm³*
Dureza :*78 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.5 kg/mm²*
Elongación :*250%*





FECA 174
Color : *GRIS*
Densidad :*1.38 g/cm³*
Dureza :*78 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.0 kg/mm²*
Elongación :*250%*





FECA 183
Color : *VERDE RAL 6026*
Densidad :*1.27 g/cm³*
Dureza :*41 +/- 3 shore D*





FECA 189
Color : *NATURAL*
Densidad :*1.47 g/cm³*
Dureza :*43 +/- 3 shore D*
Tensión :*1.87 kg/mm²*
Elongación :*200%*





FECA 190
Color : *NATURAL*
Densidad :*1.35 g/cm³*
Dureza :*86 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.5 kg/mm²*
Elongación :*250%*

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C V.

FECA
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE CABLE



FECA 191
Color : NATURAL
Densidad :1.35 g/cm^3
Dureza :86 +/- 3 shore A
Tensión :1.5 kg/mm^2
Elongación :250%






FECA 195
Color : NATURAL
Densidad :1.47 g/cm^3
Dureza :45 +/- 3 shore D
Tensión :1.5 kg/mm^2
Elongación :180%






FECA 201
Color : NATURAL
Densidad :1.40 g/cm^3
Dureza :80 +/- 3 shore A
Tensión :1.12 kg/mm^2
Elongación :150%





FECA 202
Color : NATURAL
Densidad :1.46 g/cm^3
Dureza :42 +/- 3 shore D






FECA 208
Color : NEGRO
Densidad :1.33 g/cm^3
Dureza :60 +/- 3 shore A





FECA 214
Color : NATURAL
Densidad :1.54 g/cm^3
Dureza :85 +/- 3 shore A



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

FECA
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE CABLE





FECA 215

Color : *VERDE RAL 6026*
Densidad :*1.36 g/cm^3*
Dureza :*85 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.3 kg/mm^2*
Elongación :*300%*

FECA 218



Color : *NATURAL*
Densidad :*1.42 g/cm^3*
Dureza :*37 +/- 3 shore D*
Tensión :*1.5 kg/mm^2*
Elongación :*300%*



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

FEMA
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE MANGUERAS




FEMA 003
Color : *TRANSPARENTE*
Densidad : *1.24 g/cm^3*
Dureza :*80 +/- 3 shore A*





FEMA 026
Color : *GRIS*
Densidad :*1.23 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.0 kg/mm^2*
Elongación :*300%*





FEMA 061
Color : *CRISTAL AZUL*
Densidad :*1.25 g/cm^3*
Dureza :*65 +/- 3 shore A*
Tensión : *1.0 kg/mm^2*
Elongación :*300%*





FEMA 092
Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*1.20 g/cm^3*
Dureza : *65 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.0 kg/mm^2*
Elongación :*250%*





FEMA 105
Color : *CRISTAL AZUL*
Densidad :*1.22 g/cm^3*
Dureza :*74 +/- 3 shore A*





FEMA 117
Color : *GRIS*
Densidad :*1.21 g/cm^3*
Dureza :*75 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.5 kg/mm^2*
Elongación :*300%*



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C.V.

FEMA
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE MANGUERAS



FEMA 126
Color : AZUL
Densidad :1.81 g/cm^3
Dureza :66 +/- 3 shore A
Tensión :0.5 kg/mm^2
Elongación :350%





FEMA 138
Color : CRISTAL AZUL
Densidad :1.22 g/cm^3
Dureza : 86 +/- 3 shore A





FEMA 141
Color : BLANCO
Densidad :1.25 g/cm^3
Dureza :76 +/- 3 shore A
Tensión :1.0 kg/mm^2
Elongación :200%





FEMA 169
Color : VERDE
Densidad :1.87 g/cm^3
Dureza :66 +/- 3 shore A





FEMA 171
Color : AZUL
Densidad :1.81 g/cm^3
Dureza :66 +/- 3 shore A





FEMA 175
Color : CRISTAL AZUL
Densidad :1.22 g/cm^3
Dureza :74 +/- 3 shore A



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

FEMA
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE MANGUERAS



FEMA 186

Color *: GRIS*
Densidad *:1.21 g/cm^3*
Dureza *:68 +/- 3 shore A*
Tensión *:1.2 kg/mm^2*
Elongación *:600%*





FEMA 187

Color *: CRISTAL AZUL*
Densidad *:1.22 g/cm^3*
Dureza *:69 +/- 3 shore A*





FEMA 191

Color *: VERDE*
Densidad *:1.22 g/cm^3*
Dureza *:70 +/- 3 shore A*



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C.V.

FEPE
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE PERFILES



FEPE 096

Color : *BLANCO*
Densidad :*1.42 g/cm³*
Dureza :*70 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.2 kg/mm²*
Elongación :*250%*





FEPE 127

Color : *NATURAL*
Densidad :*1.48 g/cm³*
Dureza :*80 +/- 3 shore A*





FEPE 145

Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*1.28 g/cm³*
Dureza :*41 +/- 3 shore D*
Tensión :*1.9 kg/mm²*
Elongación :*200%*





FEPE 188

Color : *NEGRO*
Densidad :*1.33 g/cm³*
Dureza : *40 +/- 3 shore D*
Tensión :*2.0 kg/mm²*
Elongación :*150%*





FEPE 196

Color : *NATURAL*
Densidad :*1.46 g/cm³*
Dureza :*36 +/- 3 shore D*
Tensión :*1.5 kg/mm²*
Elongación :*200%*





FEPE 224

Color : *BLANCO*
Densidad :*1.45 g/cm³*
Dureza :*75 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.0 kg/mm²*
Elongación :*225%*



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

FEPE
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE PERFILES



FEPE 225
Color : *GRIS CLARO*
Densidad :*1.28 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.0 kg/mm^2*
Elongación :*300%*





FEPE 228
Color : *AZUL MARINO*
Densidad :*1.29 g/cm^3*
Dureza :*67 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.0 kg/mm^2*
Elongación :*300%*





FEPE 233
Color : *VERDE BOSQUE 1*
Densidad :*1.29 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*





FEPE 238
Color : *NEGRO*
Densidad :*1.42 g/cm^3*
Dureza :*75 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.0 kg/mm^2*
Elongación :*225%*





FEPE 244
Color : *GRIS GRAFITO*
Densidad :*1.28 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*





FEPE 245
Color : *NATURAL*
Densidad :*1.49 g/cm^3*
Dureza :*45 +/- 3 shore D*



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C V.

FEPE
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE PERFILES



FEPE 247
Color : *AZUL REY*
Densidad :*1.29 g/cm^3*
Dureza :*67 +/- 3 shore A*






FEPE 254
Color : *BEIGE*
Densidad :*1.28 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.5 kg/mm^2*
Elongación :*200%*





FEPE 263
Color : *ORO VIEJO*
Densidad :*1.29 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.4 kg/mm^2*
Elongación :*324%*





FEPE 267
Color : *NEGRO*
Densidad :*1.29 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*





FEPE 268
Color : *ROJO*
Densidad :*1.29 g/cm^3*
Dureza :*67 +/- 3 shore A*





FEPE 271
Color : *NEGRO MUNSELL*
Densidad :*1.42 g/cm^3*
Dureza :*75 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.0 kg/mm^2*
Elongación :*225%*




(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

FEPE
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE PERFILES




FEPE 276
Color : *ROJO DOMINOS*
Densidad :*1.29 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*





FEPE 278
Color : *CAFÉ*
Densidad :*1.29 g/cm^3*
Dureza :*67 +/- 3 shore A*





FEPE 279
Color : *NARANJA*
Densidad :*1.29 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*





FEPE 280
Color : *ROSA MEX*
Densidad :*1.28 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*





FEPE 281
Color : *VERDE*
Densidad :*1.29 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*





FEPE 282
Color : *AMARILLO*
Densidad :*1.28 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*




(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C V.

FEPE
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE PERFILES



FEPE 283
Color : *VINO*
Densidad :*1.29 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*





FEPE 288
Color : *UVA*
Densidad :*1.28 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*





FEPE 291
Color : *AZUL AQUA*
Densidad :*1.29 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*






FEPE 292
Color : *ORO*
Densidad :*1.28 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore A*





FEPE 305
Color : *SALMON*
Densidad :*1.35 g/cm^3*
Dureza :*81 +/- 3 shore A*





FEPE 319
Color : *NEGRO*
Densidad :*1.37 g/cm^3*
Dureza :*85 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.3 kg/mm^2*
Elongación :*200%*



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

FEPE
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE PERFILES



FEPE 324
Color : NEGRO 601
Densidad :1.22 g/cm^3
Dureza :62 +/- 3 shore A
Tensión :1.0 kg/mm^2
Elongación :200%





FEPE 328
Color : CRISTAL VIOLACEO
Densidad :1.21 g/cm^3
Dureza :71 +/- 3 shore A





FEPE 330
Color :NEGRO
Densidad :1.36 g/cm^3
Dureza :94 +/- 3 shore A
Tensión :1.5 kg/mm^2
Elongación :200%





FEPE 331
Color : NEGRO
Densidad :1.23 g/cm^3
Dureza :59 +/- 3 shore A
Tensión :0.8 kg/mm^2
Elongación :300%





FEPE 332
Color : NEGRO
Densidad :1.18 g/cm^3
Dureza :60 +/- 3 shore A
Tensión :1.0 kg/mm^2
Elongación :250%





FEPE 333
Color : NEGRO
Densidad :1.20 g/cm^3
Dureza :61 +/- 3 shore A
Tensión :1.0 kg/mm^2
Elongación :200%



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C V.

FEPE
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA EXTRUSIÓN DE PERFILES



FEPE 334

Color : *GRIS*
Densidad :*1.23 g/cm^3*
Dureza :*75 +/- 3 shore A*





FEPE 341

Color : *NEGRO*
Densidad :*1.30 g/cm^3*
Dureza :*85 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.5 kg/mm^2*
Elongación :*180%*





FEPE 343

Color : *NEGRO*
Densidad :*1.36 g/cm^3*
Dureza :*94 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.5 kg/mm^2*
Elongación :*200%*



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx



FIBI 018

Color : *ROJO*
Densidad :*1.38 g/cm^3*
Dureza :*62 +/- 3 shore A*



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

FIFA
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA INYECCIÓN DE SANDALIAS



FIFA 014

Color : *CRISTAL AZUL*
Densidad : *1.20 g/cm^3*
Dureza : *68 +/- 3 shore A*
Tensión : *1.0 kg/mm^2*
Elongación : *300%*





FIFA 028

Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*1.30 g/cm^3*
Dureza :*68 +/- 3 shore D*
Tensión :*3.0 kg/mm^2*
Elongación :*50%*





FIFA 033

Color : *TRANSPARENTE*
Densidad : *1.23 g/cm^3*
Dureza :*82 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.6 kg/mm^2*
Elongación :*250%*



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx



FISA 016

Color : CREPE
Densidad :1.18 g/cm^3
Dureza :59 +/- 3 shore A



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

FISI
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA INYECCIÓN DE SUELAS VARIAS



FISI 001
Color : TRANSPARENTE
Densidad :1.18 g/cm^3
Dureza :60 +/- 3 shore A



FISI 003
Color : NEGRO
Densidad :1.18 g/cm^3
Dureza :60 +/- 3 shore A





SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

FITE

COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA INYECCIÓN DE SUELA PARA TENIS Y PIEZAS VARIAS



FITE 004

Color : BLANCO
Densidad :1.22 g/cm^3
Dureza :57 +/- 3 shore A
Tensión :0.7 kg/mm^2
Elongación :250%





FITE 012

Color : NEGRO
Densidad :1.22 g/cm^3
Dureza :57 +/- 3 shore A
Tensión :0.7 kg/mm^2
Elongación :250%





FITE 106

Color : CAFÉ OBSCUROS
Densidad :1.16 g/cm^3
Dureza :57 +/- 3 shore A
Tensión :1.0 kg/mm^2
Elongación :350%





FITE 107

Color : NEGRO
Densidad :1.16 g/cm^3
Dureza :57 +/- 3 shore A
Tensión :1.0 kg/mm^2
Elongación :350%





FITE 108

Color : BLANCO
Densidad :1.20 g/cm^3
Dureza :57 +/- 3 shore A
Tensión :0.5 kg/mm^2
Elongación :300%





FITE 111

Color : NATURAL
Densidad :1.26 g/cm^3
Dureza :53 +/- 3 shore A



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

FITE

COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA INYECCIÓN DE SUELA PARA TENIS Y PIEZAS VARIAS




FITE 112

Color :BLANCO
Densidad :1.39 g/cm^3
Dureza :61 +/- 3 shore A



FITE 187

Color : BLANCO
Densidad :1.18 g/cm^3
Dureza :56 +/- 3 shore A





SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

FIVA
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA INYECCIÓN DE PIEZAS VARIAS



FIVA 001
Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*1.18 g/cm^3*
Dureza :*60 +/- 3 shore A*
Índice de Flujo:
300 mg/min





FIVA 004
Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*1.28 g/cm^3*
Dureza :*40 +/- 3 shore D*
Tensión :*2.0 kg/mm^2*
Índice de Flujo:
250 mg/min





FIVA 011
Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*1.23 g/cm^3*
Dureza :*80 +/- 3 shore A*
Índice de Flujo:
600 mg/min





FIVA 019
Color : *NEGRO*
Densidad :*1.23 g/cm^3*
Dureza :*64 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.0 kg/mm^2*
Elongación: *200*
Índice de Flujo:
200 mg/min





FIVA 024
Color : *BLANCO*
Densidad :*1.26 g/cm^3*
Dureza :*84 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.8 kg/mm^2*
Índice de Flujo:
400 mg/min





FIVA 049
Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*1.13 g/cm^3*
Dureza :*35 +/- 3 shore A*
Tensión :*0.5 kg/mm^2*
Índice de Flujo:
150 mg/min



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C V.

FIVA
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA INYECCIÓN DE PIEZAS VARIAS



FIVA 054

Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*1.12 g/cm³*
Dureza :*37 +/- 3 shore A*
Índice de Flujo:
80 mg/min





FIVA 085

Color : *NEGRO*
Densidad :*1.21 g/cm³*
Dureza :*70 +/- 3 shore A*
Índice de Flujo:
250 mg/min





FIVA 089

Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*1.17 g/cm³*
Dureza :*56 +/- 3 shore A*
Tensión: *1.0 kg/mm²*
Elongación: *400%*
Índice de Flujo:*150 mg/min*





FIVA 100

Color : *NEGRO*
Densidad :*1.23 g/cm³*
Dureza :*64 +/- 3 shore A*
Tensión :*1.0 kg/mm²*
Elongación: *200%*
Índice de Flujo:
200 mg/min





FIVA 107

Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*1.15 g/cm³*
Dureza :*45 +/- 3 shore A*
Tensión :*0.70 kg/mm²*
Índice de Flujo:
350 mg/min





FIVA 151

Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*1.14 g/cm³*
Dureza :*40 +/- 3 shore A*
Índice de Flujo:
1000 mg/min



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C V.

FIVA
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA INYECCIÓN DE PIEZAS VARIAS




FIVA 189
Color : NEGRO
Densidad :1.30 g/cm^3
Dureza :64 +/- 3 shore A
Índice de Flujo:
200 mg/min





FIVA 198
Color : NEGRO
Densidad :1.33 g/cm^3
Dureza :58 +/- 3 shore D
Tensión :1.85 kg/mm^2
Elongación:170%
Índice de Flujo:
1000 mg/min





FIVA 214
Color : CRISTAL AZUL
Densidad :1.19 g/cm^3
Dureza :60 +/- 3 shore A
Índice de Flujo:
100 mg/min





FIVA 258
Color : AZUL
Densidad :1.30 g/cm^3
Dureza :40 +/- 3 shore A
Índice de Flujo:
1000 mg/min





FIVA 259
Color :TRANSPARENTE
Densidad :1.20 g/cm^3
Dureza :65 +/- 3 shore A
Tensión :1.0 kg/mm^2
Elongación: 400%
Índice de Flujo:
100 mg/min



FIVA 278
Color : CRISTAL AZUL
Densidad :1.12 g/cm^3
Dureza :42 +/- 3 shore A
Índice de Flujo:
300 mg/min



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

FIVA
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA INYECCIÓN DE PIEZAS VARIAS



FIVA 280

Color *: NEGRO*
Densidad *:1.26 g/cm^3*
Dureza *:70 +/- 3 shore A*
Índice de Flujo*:*
150 mg/min





FIVA 289

Color *: TRANSPARENTE*
Densidad *:1.21 g/cm^3*
Dureza *:60 +/- 3 shore A*
Tensión *:1.0 kg/mm^2*
Elongación: 400%
Índice de Flujo*:*
700 mg/min





FIVA 290

Color *: AZUL*
Densidad *:1.17 g/cm^3*
Dureza *:49 +/- 3 shore A*
Índice de Flujo*:*
300 mg/min



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C V.

HIT
COMPUESTO DE HULE TERMOPLÁSTICO PARA HERMETAPAS Y DE PIEZAS VARIAS



HIT 001 ALU

Color : NATURAL
Densidad :0.91 g/cm^3
Dureza :88 +/- 3 shore A
Tensión :0.5 kg/mm^2
Elongación :300%
Índice de Flujo:
70 mg/min





HIT 001 L

Color : NATURAL
Densidad :0.91 g/cm^3
Dureza :88 +/- 3 shore A
Tensión :0.5 kg/mm^2
Elongación :200%
Índice de Flujo:
80 mg/min



HIT 008

Color : NEGRO
Densidad :1.13 g/cm^3
Dureza :53 +/- 3 shore A
Índice de Flujo:
500 mg/min





HIT 010

Color : TRANSPARENTE
Densidad :0.88 g/cm^3
Dureza :65 +/- 3 shore A
Índice de Flujo:
1000 mg/min





HIT 012 L

Color : NATURAL
Densidad :0.91 g/cm^3
Dureza :38 +/- 3 shore D
Tensión :0.5 kg/mm^2
Elongación :250%
Índice de Flujo:
100 mg/min





HIT 012 TC

Color : NATURAL
Densidad :0.90 g/cm^3
Dureza :93 +/- 3 shore A
Tensión :0.5 kg/mm^2
Elongación :200%
Índice de Flujo:
100 mg/min



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C V.

HIT
COMPUESTO DE HULE TERMOPLÁSTICO PARA HERMETAPAS Y DE PIEZAS VARIAS



HIT 013

Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*0.88 g/cm^3*
Dureza :*40 +/- 3 shore A*
Tensión :*0.8 kg/mm^2*
Elongación :*750%*
Índice de Flujo:
300 mg/min





HIT 017

Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*0.89 g/cm^3*
Dureza :*72 +/- 3 shore A*





HIT 020

Color : *NATURAL*
Densidad :*0.94 g/cm^3*
Dureza :*85 +/- 3 shore A*
Tensión :*0.5 kg/mm^2*
Elongación :*250%*
Índice de Flujo:
30 mg/min





HIT 024


Color : *AZUL*
Densidad :*1.3 g/cm^3*
Dureza :*46 +/- 3 shore A*
Índice de Flujo:
500 mg/min






HIT 025

Color : *AMARILLO*
Densidad :*1.13 g/cm^3*
Dureza :*46 +/- 3 shore A*
Índice de Flujo:
500 mg/min





HIT 026

Color : *VERDE*
Densidad :*1.13 g/cm^3*
Dureza :*46 +/- 3 shore A*
Índice de Flujo:
500 mg/min



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx





HIT 028

Color *: NEGRO*
Densidad *:1.12 g/cm^3*
Dureza *:68 +/- 3 shore A*
Índice de Flujo*:*
450 mg/min

SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

KEC

COMPUESTO DE POLIPROPILENO CARGADO DE CARBONATO PARA EXTRUSÍON DE PERFILES VARIOS



KEC 002

Color : *NEGRO*
Densidad :*1.04 g/cm^3*
Dureza :*60 +/- 3 shore D*



KEC 004

Color : *NEGRO*
Densidad :*0.89 g/cm^3*
Dureza :*60 +/- 3 shore D*





SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C V.

KIC

COMPUESTO DE POLIPROPILENO CARGADO CON CARBONATO PARA INYECCIÓN DE PIEZAS VARIAS



KIC 007

Color : BLANCO
Densidad :1.16 g/cm^3
Dureza :74 +/- 3 shore D
Tensión :1.0 kg/mm^2
Elongación :10%





KIC 012

Color : NEGRO
Densidad :1.13 g/cm^3
Dureza :67 +/- 3 shore D
Tensión :1.0 kg/mm^2
Elongación :10%





KIC 013

Color : GRIS
Densidad :1.04 g/cm^3
Dureza :61 +/- 3 shore D





KIC 015

Color : BLANCO
Densidad :0.93 g/cm^3
Dureza :70 +/- 3 shore D
Tensión :2.0 kg/mm^2
Elongación : 5%



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACION DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

KIT
COMPUESTO DE POLIPROPILENO CARGADO CON TALCO PARA INYECCIÓN DE PIEZAS VARIAS



KIT 007
Color : NATURAL
Densidad :1.24 g/cm^3
Dureza :72 +/- 3 shore D
Tensión :1.0 kg/mm^2
Elongación :10%





KIT 011
Color : NATURAL
Densidad :1.02 g/cm^3
Dureza : 68+/- 3 shore D





KIT 021
Color : CAFÉ
Densidad :1.21 g/cm^3
Dureza :72 +/- 3 shore D





KIT 022
Color : NEGRO
Densidad :0.94 g/cm^3
Dureza :52 +/- 3 shore D





KIT 027
Color : BEIGE PANTONE
Densidad :1.04 g/cm^3
Dureza :66 +/- 3 shore D
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :17%





KIT 029
Color : NEGRO
Densidad :1.05 g/cm^3
Dureza :63 +/- 3 shore D



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

KIT

COMPUESTO DE POLIPROPILENO CARGADO CON TALCO PARA INYECCIÓN DE PIEZAS VARIAS



KIT 030

Color : *GRIS*
Densidad :*0.92 g/cm³*
Dureza :*68 +/- 3 shore D*





KIT 032

Color : *GRIS*
Densidad :*1.14 g/cm³*
Dureza :*68 +/- 3 shore D*





KIT 033

Color : *NATURAL*
Densidad :*0.88 g/cm³*
Dureza :*56 +/- 3 shore D*



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C V.

P
COMPUESTO DE PVC FLEXIBLE PARA INYECCIÓN DE VARIOS



P 010
Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*1.17 g/cm³*
Dureza :*59 +/- 3 shore A*
Índice de flujo :
200 mg/min





P 121
Color : *NATURAL*
Densidad :*1.23 g/cm³*
Dureza :*53 +/- 3 shore A*
Índice de flujo :
400 mg/min





P 122
Color : *NATURAL*
Densidad :*1.24 g/cm³*
Dureza :*53 +/- 3 shore A*
Índice de flujo :
250 mg/min





P 129
Color : *NEGRO*
Densidad :*1.57 g/cm³*
Dureza :*85 +/- 3 shore A*





P 133
Color : *NEGRO*
Densidad :*1.58 g/cm³*
Dureza :*85 +/- 3 shore A*

SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACION DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C V.

Q
CONCENTRADO DE COLOR PARA APLICACIÓN EN PVC



Q AMARILLO 1


Color : Q AMARILLO 1
Densidad :1.20 g/cm^3
Dureza :64 +/- 3 shore A





Q AMARILLO 2

Color : AMARILLO
Densidad :1.28 g/cm^3
Dureza :70 +/- 3 shore A





Q AZUL 1

Color : Q AZUL 1
Densidad :1.21 g/cm^3
Dureza :64 +/- 3 shore A





Q AZUL 9

Color : AZUL
Densidad :1.43 g/cm^3
Dureza :82 +/- 3 shore A



Q CAFÉ 7

Color : CAFÉ
Densidad :1.46 g/cm^3
Dureza : 64 +/- 3 shore A





Q BLANCO 1

Color : BLANCO
Densidad :1.65 g/cm^3
Dureza :70 +/- 3 shore A



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

Q
CONCENTRADO DE PIGMENTO PARA APLICACIÓN EN PVC



Q GRIS
Color : GRIS
Densidad :1.76 g/cm^3
Dureza : 72 +/- 3 shore A



Q GRIS 3
Color : GRIS
Densidad :1.73 g/cm^3
Dureza :70 +/- 3 shore A







Q GRIS 8
Color : GRIS
Densidad :1.54 g/cm^3
Dureza :60 +/- 3 shore A



Q NEGRO 1
Color : NEGRO
Densidad :1.27 g/cm^3
Dureza :75 +/- 3 shore A







Q ROJO 5
Color : Q ROJO
Densidad :1.19 g/cm^3
Dureza :66 +/- 3 shore A



Q ROJO 9
Color : ROJO
Densidad :1.46 g/cm^3
Dureza :86 +/- 3 shore A





(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

Q
CONCENTRADO DE PIGMENTO PARA APLICACIÓN EN PVC



Q VERDE 1

Color *: Q VERDE 1*
Densidad *:1.20 g/cm^3*
Dureza *:60 +/- 3 shore A*



Q VERDE 3 A

Color *: VERDE*
Densidad *:1.34 g/cm^3*
Dureza *:60 +/- 3 shore A*





SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C V.

RBOT
COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA SOPLADO DE BOTELLAS



RBOT 068

Color : CRISTAL AZUL
Densidad :1.33 g/cm^3
Índice de flujo:
350 mg/min






RBOT 072

Color : CRISTAL AZUL
Densidad :1.31 g/cm^3
Índice de flujo:
305 mg/min
Impacto IZOD:
85 Kg*cm/cm2





RBOT 089

Color : CRISTAL VIOLACEO
Densidad :1.34 g/cm^3





RBOT 108

Color : AMBAR
Densidad :1.32 g/cm^3





RBOT 111

Color : CRISTAL AZUL
Densidad :1.37 g/cm^3
Impacto IZOD:
85 Kg*cm/cm2



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C V.

REPE
COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA EXTRUSIÓN DE PERFILES





REPE 054

Color : BLANCO
Densidad :1.35 g/cm^3
Dureza :79 +/- 3 shore D
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :20%





REPE 091

Color : NEGRO
Densidad :1.47 g/cm^3
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :50%





REPE 112

Color : GRIS
Densidad :1.47 g/cm^3
Dureza :78 +/- 3 shore D
Tensión :3.0 kg/mm^2
Elongación :100%





REPE 113

Color : BLANCO
Densidad :1.51 g/cm^3
Dureza :80 +/- 3 shore D
Tensión :3.0 kg/mm^2
Elongación :100'%





REPE 120

Color : BLANCO CRIOTEC
Densidad :1.46 g/cm^3
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :20%





REPE 133

Color : GRIS 445 U
Densidad :1.47 g/cm^3
Dureza :78 +/- 3 shore D
Tensión :3.0 kg/mm^2
Elongación :100%

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

REPE
COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA EXTRUSIÓN DE PERFILES



REPE 140

Color : BLANCO GE 12775
Densidad :1.39 g/cm^3
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :20%





REPE 152

Color : CRISTAL AZUL
Densidad : 1.34 g/cm^3
Dureza :78 +/- 3 shore D
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :30%





REPE 158

Color : NEGRO
Densidad :1.42 g/cm^3
Dureza :78 +/- 3 shore D
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :20%



REPE 161

Color : GRIS
Densidad :1.48 g/cm^3
Dureza :78 +/- 3 shore D
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :20%





REPE 166

Color : BLANCO
Densidad :1.49 g/cm^3





REPE 169

Color : NATURAL
Densidad :1.33 g/cm^3
Dureza :68 +/- 3 shore D
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :200%





(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

REPE
COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA EXTRUSIÓN DE PERFILES



REPE 175
Color : NEGRO
Densidad :1.34 g/cm^3
Dureza :78 +/- 3 shore D
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :30%





REPE 182
Color : NATURAL
Densidad :1.33 g/cm^3
Dureza :78 +/- 3 shore D
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :20%





REPE 189
Color : NEGRO
Densidad :1.39 g/cm^3
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :20%





REPE 191
Color : NATURAL
Densidad :1.52 g/cm^3
Dureza :79 +/- 3 shore D
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación : 20%





REPE 201
Color : GRIS
Densidad :1.39 g/cm^3
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :20%





REPE 202
Color : BEIGE
Densidad :1.36 g/cm^3
Dureza :78 +/- 3 shore D
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :20%



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

REPE
COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA EXTRUSIÓN DE PERFILES



REPE 206
Color : GRIS
Densidad :1.52 g/cm^3
Dureza :79 +/- 3 shore D
Tensión :2.5 g/mm^2
Elongación :20%





REPE 207
Color : GRIS METÁLICO
Densidad :1.35 g/cm^3





REPE 210
Color : NATURAL
Densidad :1.34 g/cm^3





REPE 213
Color : GRIS CLARO
Densidad :1.39 g/cm^3
Tensión :2.0 kg/mm^2
Elongación :20%





REPE 223
Color : GRIS
Densidad :1.39 g/cm^3
Dureza :78 +/- 3 shore D





REPE 234
Color : BLANCO
Densidad :1.47 g/cm^3
Dureza :78 +/- 3 shore D



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

REPE
COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA EXTRUSIÓN DE PERFILES



REPE 271

Color : *HUESO*
Densidad :*1.39 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore*



REPE 290

Color : *GRIS CÁLIDO*
Densidad :*1.39 g/cm^3*
Tensión :*2.5 kg/mm^2*
Elongación :*20%*





SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

RETU
COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA EXTRUSIÓN DE TUBERÍA Y ALMA DE MANGUERA



RETU 008

Color : BLANCO
Densidad :1.36 g/cm^3
Dureza :79 +/- 3 shore D
Tensión :3.0 kg/mm^2
Elongación :85%





RETU 021

Color : NATURAL
Densidad :1.29 g/cm^3
Dureza :77 +/- 3 shore D
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :50%



RETU 088

Color : BLANCO
Densidad :1.36 g/cm^3
Dureza :79 +/- 3 shore D



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

REVA
COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA PELÍCULA TERMOENCOGIBLE



REVA 010
Color : BLANCO
Densidad :1.32 g/cm^3
Dureza :76 +/- 3 shore D





REVA 013
Color : CRISTAL AZUL
Densidad :1.32 g/cm^3
Dureza :76 +/- 3 shore D





REVA 016
Color : AZUL OSCURO
Densidad :1.33 g/cm^3
Dureza :76 +/- 3 shore D





REVA 018
Color : AMARILLO
Densidad :1.33 g/cm^3
Dureza :76 +/- 3 shore D
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :50%





REVA 019
Color : VERDE PASTO
Densidad :1.33 g/cm^3
Dureza :76 +/- 3 shore D
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :50%





REVA 020
Color : ROJO
Densidad :1.33 g/cm^3
Dureza :76 +/- 3 shore D



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

REVA
COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA PELÍCULA TERMOENCOGIBLE



REVA 030
Color : VERDE CLORALEX
Densidad :1.33 g/cm^3
Dureza :76 +/- 3 shore D




REVA 032
Color : AZUL
Densidad :1.33 g/cm^3
Dureza :76 +/- 3 shore A







REVA 035
Color : AZUL CLARO
Densidad :1.33 g/cm^3
Dureza :76 +/- 3 shore D

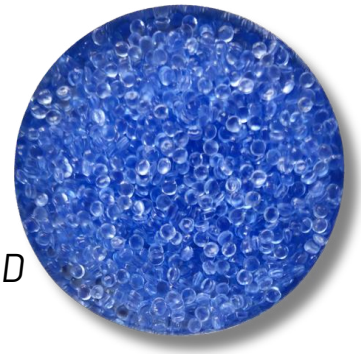

REVA 036
Color : CRISTAL AZUL
Densidad :1.33 g/cm^3
Dureza :74 +/- 3 shore D
Tensión :4.5 kg/mm^2
Elongación :25%







REVA 037
Color : AMARILLO
Densidad :1.33 g/cm^3
Dureza :76 +/- 3 shore D



REVA 038
Color : AMARILLO
Densidad :1.35 g/cm^3
Dureza :76 +/- 3 shore D



(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

REVA
COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA PELÍCULA TERMOENCOGIBLE



REVA 039
Color : *VERDE*
Densidad :*1.33 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*




REVA 040
Color : *FIUSHA*
Densidad :*1.33 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*







REVA 041
Color : *CRISTAL AZUL*
Densidad :*1.33 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*

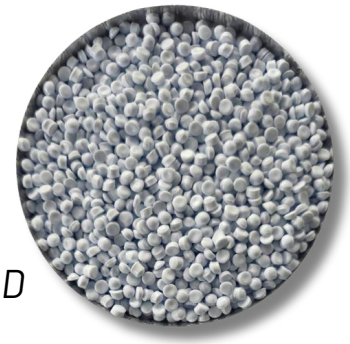

REVA 042
Color : *BLANCO*
Densidad :*1.32 g/cm^3*
Dureza :*70 +/- 3 shore D*







REVA 043
Color : *ROSA BUGAMBILIA*
Densidad : *1.33 g/cm^3*
Dureza :*75 +/- 3 shore D*




REVA 044
Color : *TRANSPARENTE*
Densidad :*1.33 g/cm^3*
Dureza :*74 +/- 3 shore D*





(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

REVA
COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA PELÍCULA TERMOENCOGIBLE

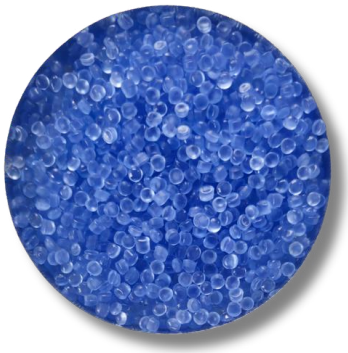

REVA 046
Color : *CRISTAL AZUL*
Densidad :*1.32 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore A*
Tensión :*4.5 kg/mm^2*
Elongación :*25%*





REVA 047
Color : *ROSA*
Densidad :*1.33 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*





REVA 048
Color : *ROSA FLOURECENTE*
Densidad :*1.33 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*



REVA 049
Color : *GRIS PLATA*
Densidad :*1.33 g/cm^3*
Dureza :*75 +/- 3 shore A*







REVA 050
Color : *MORADO*
Densidad :*1.33 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*



REVA 051
Color : *AZUL*
Densidad :*1.33 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*





(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

REVA
COMPUESTO DE PVC RÍGIDO
PELÍCULA TERMOENCOGIBLE



REVA 052
Color : *MORADO*
Densidad :*1.32 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore A*




REVA 053
Color : *NEGRO*
Densidad :*1.32 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*







REVA 055
Color : *ROJO*
Densidad :*1.33 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*

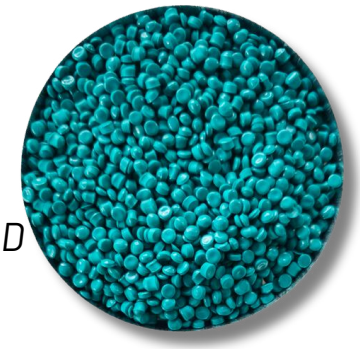

REVA 057
Color : *VERDE*
Densidad :*1.32 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*







REVA 058
Color : *AZUL MARINO*
Densidad :*1.32 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*



REVA 059
Color : *VERDE*
Densidad :*1.33 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*





EIQSA
Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C V.

REVA
COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA PELÍCULA TERMOENCOGIBLE



REVA 061
Color : *ORO*
Densidad :*1.32 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*





REVA 063
Color : *VERDE BANDERA*
Densidad :*1.33 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*





REVA 064
Color : *AZUL OBSCURO*
Densidad :*1.33 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*





REVA 065
Color : *PLATA*
Densidad :*1.32 g/cm^3*
Dureza :*76 +/- 3 shore D*



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES


(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

RIVA
COMPUESTO DE PVC RÍGIDO PARA INYECIÓN DE PIEZAS VARIAS



RIVA 018
Color : BLANCO
Densidad :1.35 g/cm^3
Dureza :73 +/- 3 shore D
Tensión :2.5 kg/mm^2
Elongación :30%
Índice de Flujo:
800 mg/min





RIVA 021
Color : CRISTAL AZUL
Densidad :1.32 g/cm^3
Dureza :78 +/- 3 shore D
Tensión :2.0 kg/mm^2
Elongación :20%
Índice de Flujo:
900 mg/min





RIVA 031
Color : BLANCO
Densidad :1.35 g/cm^3
Dureza :75 +/- 3 shore D
Índice de Flujo:
800 mg/min





RIVA 035
Color : GRIS
Densidad :1.34 g/cm^3
Dureza :76 +/- 3 shore D
Tensión :3.0 kg/mm^2
Índice de Flujo:
800 mg/min



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS PVC ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

PLASTIFICANTES

EIQSA SE ENORGULLECE CON LA FABRICACIÓN DE PLASTIFICANTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, ASÍ COMO OTRAS ESPECIALIDADES, CUYA ELABORACIÓN SE SUJETA A ESTRICTAS NORMAS DE CALIDAD



PLASTIFICANTES
PRIMARIOS (FTALATOS)



DOP
(DI OCTIL FTALATO)

Densidad Relativa :
0.982 +/- 0.002 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.4845-1.4860 a 25º
Viscocidad :64 +/- 3 CP
No.CAS : 117-81-7



DOP A
(DI OCTIL FTALATO GRADO ALIMENTICIO)

Densidad Relativa :
0.982 +/- 0.002 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.4845-1.4860 a 25 ºC
Viscocidad :64 +/- 3 CP
No.CAS :117-81-7



DBP
(DI BUTIL FTALATO)

Densidad Relativa :
1.045 +/- 0.005 a 25ºC
Índice de Refracción :
1.4910 +/- 0.003 a 25 ºC
Viscocidad :
25.0 +/-10CP
No.CAS :84-74-2



DIDP
(DI ISO DECIL FTALATO)

Densidad Relativa :
0.964 +/- 0.004 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.4840 +/- 0.0005 a 25 ºC
Viscocidad : 89 +/- 8 CP
No.CAS :68515-49-1



DPHP
(DI PROPIL HEPTIL FTALATO

Densidad Relativa :
0.961 +/- 0.004 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.4810-1.4840 a 25 ºC
Viscocidad :95 +/- 8 CP
No.CAS :53306-54-0



DINP
(DI ISO NONIL FTALATO)

Densidad Relativa :
0.973 +/- 0.005 a 25ºC
Índice de Refracción :
1.4845 +/- 0.0015 a 25 ºC
Viscocidad :58-85 CP
No.CAS :68155-48-0

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

PLASTIFICANTES
PRIMARIOS (FTALATOS)



BBP
(FTALATO DE BUTILBENCILO)

Densidad Relativa :
1.115-1.123 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.5335-1.5400a 25 ºC
No.CAS :85-68-7



DMP
(DI METIL FTALATO)

Densidad Relativa :
1.191 +/- 0.005 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.5130 +/- 0.005 a 25 ºC
Viscocidad :15 +/- 5 CP
No.CAS :131-11-3



E 911 LP
(FTALATO CON CADENAS 9-11 C)

Densidad Relativa :
0.954-0.960 a 25ºC
Índice de Refracción :
1.4780-1.4820 a 25º
Viscocidad : 45-55 CP
No.CAS : 68515-43-5



EP-0907
(DI PROPIL HEPTIL FTALATO)

Densidad Relativa :
0.961 +/- 0.004 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.4825 +/- 0.0025 a 25º
Viscocidad :95 +/- 8 CP
No.CAS : 53306-54-0

SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PLASTIFICANTES ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

PLASTIFICANTES
PRIMARIOS (MALEATOS)



DBM
(DIBUTIL MALEATO)

Densidad Relativa :
0.990 +/- 0.005 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.4450 +/- 0.005 a 25 ºC
No.CAS :105-76-0

DOM
(DI 2 ETIL MALEATO)

Densidad Relativa :
0.938-0.948 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.4480-1.4580 a 25 ºC
No.CAS :142-16-5



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PLASTIFICANTES ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx



DOTP
(DI OCTIL TEREFTALATO)

Densidad Relativa :
0.978-0.984 a 25 ºC

Índice de Refracción :
1.4880 +/- 0.002 a 25 ºC

Viscocidad :*67 +/- 7 CP*

No.CAS : *6422-86-2*

SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PLASTIFICANTES ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

PLASTIFICANTES
PRIMARIOS (ADIPATOS)



DOA
(DI OCTIL ADIPATO)

Densidad Relativa :
0.922 +/- 0.004 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.4460 +/- 0.003 a 25 ºC
Viscocidad : *15 +/- 5 CP*
No.CAS :*103-23-1*

DIDA
(DI ISO DECIL ADIPATO)

Densidad Relativa :
0.916 +/- 0.002 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.4510 +/- 0.002 a 25 ºC
Viscocidad : *25-30 CP*
No.CAS :*27178-16-1*



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PLASTIFICANTES ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

PLASTIFICANTES
PRIMARIOS (SEBACATOS)



DOS
(DI OCTIL SEBACATO)

Densidad Relativa :
0.910 +/- 0.002 a 25 ºC

Índice de Refracción :
1.4485-1.4510 a 25 ºC

Viscocidad :
20 +/- 3.0 CP

SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PLASTIFICANTES ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx



TOTM
(TRI OCTILO TRIMELIATO)

Densidad Relativa :
0.987 +/- 0.002 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.4845 +/- 0.0005 a 25 ºC
Viscocidad : 58-85 CP
No.CAS : 89-04-3

SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PLASTIFICANTES ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx



EPP-100
(POLIETILEN FTALATO)

Densidad Relativa :
1.070 +/- 0.030 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.5070 +/- 0.0040 a 25º
Viscocidad :
400-1600 CP



EPP-0805
(PLASTIFICANTE POLIMERICO)

Densidad Relativa :
1.090-1.120 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.5100-1.5180 a 25 ºC
Viscocidad :
2250-3000 CP

SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PLASTIFICANTES ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx



EPP-0504
(PLASTIFICANTE POLIMERICO)

Densidad Relativa :
1.090-1.120 a 25 ºC

Índice de Refracción :
1.4625-1.4670 a 25 ºC

Viscocidad :
2000-3000 CP

No.CAS :42615-42-9

SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PLASTIFICANTES ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx



EPC 0408 (ATBC)

(ACETIL TRIBUTIL CITRATO)

Densidad Relativa :
1.047 +/- 0.013 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.4420 +/- 0.013 a 25 ºC
Viscocidad : 28-48 CP
No.CAS :77-90-7

E-560

(ACEITE DE SOYA EPOXIDADO)

Densidad Relativa :
0.9905 +/- 0.009 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.4715 +/- 0.0015 a 25 ºC
Viscocidad : 400 +/- 100 CP
No.CAS :105-76-0



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PLASTIFICANTES ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx



EL-1088
(ESTEARATO DE BUTILO)

Densidad Relativa :
0.855 +/- 0.004 a 25 ºC
Índice de Refracción :
1.4420 +/- 0.003 a 25 ºC
Viscocidad :15 +/- 5 CP
No.CAS :123-95-5



EL-0205
(ESTEARATO DE 2 ETIL HEXILO)

Densidad Relativa :
0.848-0.858 a 25 ºC
Índice de Saponificacion :
140-150 mgKOH/g
ÍNDICE DE HIDROXILOS:
3.0 mgKOH/g



EL-0305
(MONO OLEATO DE GLICERILO)

Densidad Relativa :
0.848-0.858 a 25 ºC
Índice de Saponificacion :
158-168 mgKOH/g



EL-0405
(MONO LAUREATO DE PEG-400)

Índice de Saponificacion :
89-92 mgKOH/g



EL-0505
(OLEATO DE METILO)

Densidad Relativa :
0.870-0.905 a 25 ºC
Índice de Saponificacion :
184-200 mgKOH/g
Índice de Refracción:
1.460-1.4690
No.CAS :67784-80-9



EL-0605
(DIOLEATO DE PEG-400)

Densidad Relativa :
0.984 +/- 0.010 a 25 ºC
No.CAS :928-24-5

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx



EL-0625
(PALMISTATO DE METILO)

Densidad Relativa :
0.860-0.900 a 25 ºC
Índice de Saponificacion :
235-245 mgKOH/g
No.CAS :67762-40-7



EL-0923
(MONO OLEATO GLICERILO)

Índice de Saponificacion :
160-185 mgKOH/g
Punto de Fusión :
35-50 ºC

SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PLASTIFICANTES ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx



E-510

(ESTABILIZADOR DE CALCIO, ZINC)

SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PLASTIFICANTES ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

PLASTISOLES

EIQSA SE ENORGULLECE CON LA FABRICACIÓN Y DESARROLLO DE PLASTISOLES CUYA ELABORACIÓN SE SUJETA A ESTRICTAS NORMAS DE CALIDAD



PLASTISOLES





PARA APLICACIONES DE INMERSIÓN





PARA APLICACIONES DE ROTOMOLDEO





PARA APLICACIONES POR VACÍO

PINM
PLASTISOL PARA APLICACIONES POR INMERSIÓN



PINM 014
Color : ROJO
Densidad : 1.19 g/cm^3
Dureza : 72 +/- 3 shore A
Viscocidad : 3500 CP



PINM 021
Color : NEGRO
Densidad : 1.19 g/cm^3
Dureza : 77 +/- 3 shore A
Viscocidad : 3500 CP



PINM 066
Color : AMARILLO
Densidad : 1.22 g/cm^3
Dureza : 70 +/- 3 shore A
Viscocidad : 1250 CP



PINM 069
Color : ROJO
Densidad : 1.16 g/cm^3
Dureza : 73 +/- 3 shore A
Viscocidad : 1500 CP



PINM 084
Color : NEGRO
Densidad : 1.24 g/cm^3
Dureza :68 +/- 3 shore A
Viscocidad : 2750 CP



PINM 098
Color : NARANJA
Densidad : 1.26 g/cm^3
Dureza :68 +/- 3 shore A
Viscocidad : 2750 CP

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx



PINM 102

Color : BLANCO
Densidad : 1.26 g/cm^3
Dureza :68 +/- 3 shore A
Viscocidad : 2750 CP



PINM 104

Color : NEGRO
Densidad : 1.18 g/cm^3
Dureza : 75 +/- 3 shore A
Viscocidad : 1500 CP




PINM 119

Color : AZUL REAL
Densidad : 1.18 g/cm^3
Dureza : 75 +/- 3 shore A
Viscocidad : 1500 CP


SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PLASTISOLES ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

PROT
PLASTISOL PARA APLICACIONES POR ROTOMOLDEO



PROT 001
Color : NATURAL
Densidad : 1.5 g/cm^3
Dureza : 54 +/- 3 shore A
Viscocidad : 1000 CP




PROT 007
Color : NATURAL
Densidad : 1.18 g/cm^3
Dureza : 67 +/- 3 shore A
Viscocidad : 1250 CP



PROT 022
Color : NEGRO
Densidad : 1.18 g/cm^3
Dureza :66 +/- 3 shore A
Viscocidad :1500 CP



PROT 063
Color : CRISTAL
Densidad :1.15 g/cm^3
Dureza :57 +/- 3 shore A
Viscocidad :1250 CP



PROT 073
Color : NATURAL
Densidad : 1.20 g/cm^3
Dureza : 75 +/- 3 shore A
Viscocidad : 1250 CP

SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PLASTISOLES ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx



PK AMARILLO

Color : AMARILLO
Densidad : 1.38 g/cm^3
Dureza : 74 +/- 3 shore A
Viscocidad : 5500 CP



PK AQUA

Color : AQUA
Densidad : 1.39 g/cm^3
Dureza : 74+/- 3 shore A
Viscocidad : 5500 CP



PK AZUL REY

Color : AZUL REY
Densidad : 1.39 g/cm^3
Dureza : 74 +/- 3 shore A
Viscocidad : 5500 CP



PK BEIGE

Color : BEIGE
Densidad : 1.38 g/cm^3
Dureza : 74 +/- 3 shore A
Viscocidad : 5500 CP



PK BLANCO

Color : BLANCO
Densidad : 1.40 g/cm^3
Dureza :74 +/- 3 shore A
Viscocidad : 6000 CP



PK CAFÉ

Color : CAFÉ
Densidad : 1.38 g/cm^3
Dureza :74 +/- 3 shore A
Viscocidad : 5500 CP

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx

PVAC
PLASTISOL PARA APLICACIONES POR VACÍO



PK GRIS CLARO

Color : GRIS CLARO
Densidad : 1.38 g/cm^3
Dureza : 74 +/- 3 shore A
Viscocidad : 5750 CP



PK NARANJA

Color : NARANJA
Densidad : 1.38 g/cm^3
Dureza : 77 +/- 3 shore A
Viscocidad : 5500 CP



PK NEGRO

Color : NEGRO
Densidad : 1.39 g/cm^3
Dureza : 74 +/- 3 shore A
Viscocidad : 6000 CP



PK VERDE

Color : VERDE
Densidad : 1.39 g/cm^3
Dureza : 74 +/- 3 shore A
Viscocidad : 6000 CP



PK VINO

Color : VINO
Densidad : 1.38 g/cm^3
Dureza :74 +/- 3 shore A
Viscocidad : 5500 CP

SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PLASTISOLES ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx


PVAC
PLASTISOL PARA APLICACIONES POR VACÍO



PVAC 010
Color : AZUL
Densidad :1.35 g/cm^3
Dureza :60 +/- 3 shore A
Viscocidad :13000 CP



PVAC 035
Color : AZUL
Densidad :1.35 g/cm^3
Dureza :73 +/- 3 shore A
Viscocidad :11000 CP



PVAC 045
Color : CRISTAL
Densidad : 1.18 g/cm^3
Dureza : 67 +/- 3 shore A
Viscocidad : 3000 CP



PVAC 089
Color : BLANCO
Densidad :1.39 g/cm^3
Dureza :66 +/- 3 shore A
Viscocidad : 7000 CP



PVAC 099
Color : ROSA
Densidad : 1.07 g/cm^3
Dureza : 12 +/- 3 shore A
Viscocidad : 6500 CP



PVAC 101
Color : NATURAL
Densidad : 1.21 g/cm^3
Dureza : 70 +/- 3 shore A
Viscocidad : 1500 CP

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx



PVAC 110

Color : ROSA
Densidad : 1.07 g/cm^3
Dureza :10 +/- 3 shore A
Viscocidad :500 CP

PVAC 122

Color : CARNE
Densidad : 1.07 g/cm^3
Dureza : 15 +/- 3 shore A
Viscocidad : 500 CP



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PLASTISOLES ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

(55) 55563500
ventas@eiqsa.com.mx